C110/C120 accesorios

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es | www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor termopar magnético para superficies,	**3120.79**
conexión elástica del termopar, con 2m de cable	
PTFE (teflón) para temperaturas hasta 150°C	
Campo de operación	Materiales sólidos
Longitud del cable	2m apróx.
Rango de medida	-50...150°C
Tipo de sensor	Tipo K, cl. 1

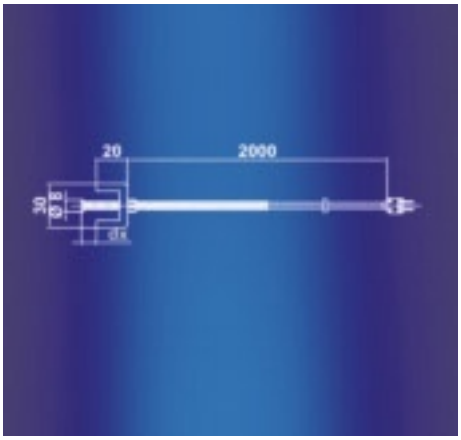

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor termopar de pinchar para materiales de	**3120.76**
mediana dureza para temperaturas de hasta 400°C	
Campo de operación	Materiales sólidos
Dimensiones	150x3mm
Longitud del cable	1m apróx., cable y mango utilizables hasta 80°C
Rango de medida	-100...400°C
Tiempo de respuesta	10s
Tipo de sensor	Tipo K, cl. 1, tubo protector de acero inox

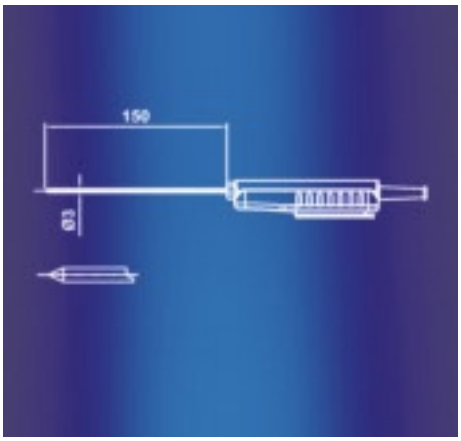

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor termopar de pinchar robusto para	**3120.77**
temperaturas hasta 400°C	
Campo de operación	Materiales sólidos
Dimensiones	150x6mm
Longitud del cable	1m apróx., cable y mango utilizables hasta 80°C
Rango de medida	-100...400°C
Tiempo de respuesta	10s
Tipo de sensor	Tipo K, cl. 1, tubo protector de acero inox

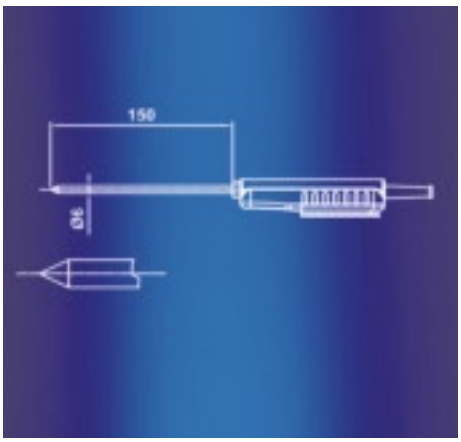
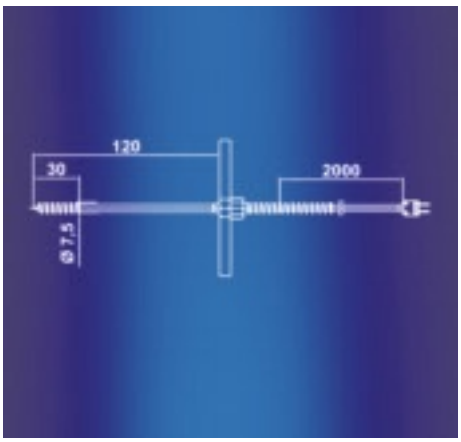
Datos técnicos	No. de referencia
Sensor termopar para productos alimenticios	**3120.78**
congelados con rosca, para temperaturas hasta	
200°C	
Campo de operación	Materiales sólidos
Dimensiones	120x6mm
Longitud del cable	1m apróx., cable utilizable hasta 80°C
Rango de medida	-100...200°C
Tiempo de respuesta	25s
Tipo de sensor	Tipo K, Cl.1, acero inox.