Sensores de colección de datos
Meteorología agrícola y radiación

sico®
Madrid 913310580
Valencia 963953815
sico@sicocv.es
www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de humedad del suelo para OPUS 200/300/208	**8358.01**
Dimensiones	Longitud 65mm, Ø 23mm
Longitud del cable	10m
Señal de salida	500 ...30k
Temperatura máx. de servicio	-10...40°C
Tensión de servicio	1VAC
Humedad del suelo	
Principio	medición de resistencia en yeso
Rango de medición	0 ... 200 cbar

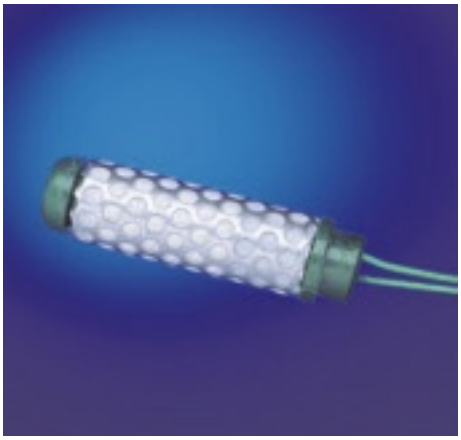

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de la humedad de la hoja para OPUS 200/300/208	**8359.02**
Adquisición de datos como valor analógico	0...65: mojado 66...150: húmedo 151...255: seco
Protección	IP54
Temperatura máx. de servicio	-20...50°C
Humedad de la hoja	
Rango de medición	0 ... 255

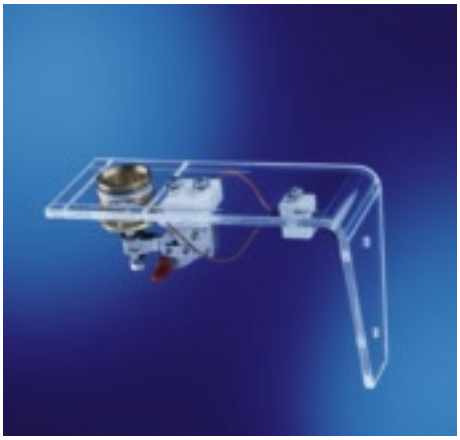

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de humedad de hoja para OPUS //®	**8359.OP**
Adquisición de datos como valor analógico	0...65: mojado 66...150: húmedo 151...255: seco
Conector	Lemo
para canal del OPUS	3...8
Protección	IP54
Temperatura máx. de servicio	-20...50°C
Humedad de la hoja	
Rango de medición	0 ... 255

Accesorios	No. de referencia
Papel de electrodos	**0080.55**
Piranómetro SOLAR 130, 5m cable, para OPUS 200(i)/300(i)/208	**8346.00**
Carácter direccional	cos z
Dimensiones	Ø 83mm
Entrega	1 sensor con cable
Espectro	0,4...1,05µm
Impedancia	250...400
Longitud del cable	5m
Modelo	Cuerpo de aluminio anodizado
Peso	226g
Protección	IP65
Señal de salida	100mV a 1000W/m²
Temperatura máx. de servicio	-40...70°C
Radiación	
Principio	célula de silicio
Rango de medición	