Sensor de visibilidad

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es | www.sicocv.es

Mide visibilidad bajo todas las condiciones
Instalación y mantenimiento fáciles
Principio de medida de dispersión frontal

El sensor de visibilidad mide visibilidad hasta 16 km. Una gama de medida de hasta 3.000 metros es generalmente suficiente para los usos en sistemas de seguridad de carretera.

El sensor de visibilidad está conectado con el modulo OPUS-GMA vía el puerto de 4...20 mA.

Un dispositivo que simula una visibilidad definida está disponible opcionalmente.

Datos técnicos	No. de referencia	€
Sensor de visibilidad	**8366.20**	
Alimentación	100-240 VAC, 14 VA o 10-36 VDC, 6VA	
Dimensiones	889x292x305mm	
Peso	8kg	
Protección	IP66	
Puerto	RS232 o RS422 opcional	
Señal de salida	4-20mA estándar, 0-5 VDC & 0-10 VDC opcional	
Temperatura máx. de servicio	-40...60°C	
Visibilidad		
Principio	Dispersión de luz infrarrojo	
Rango de medición	30 ... 16000 m	
Precisión	±10% RMSE	

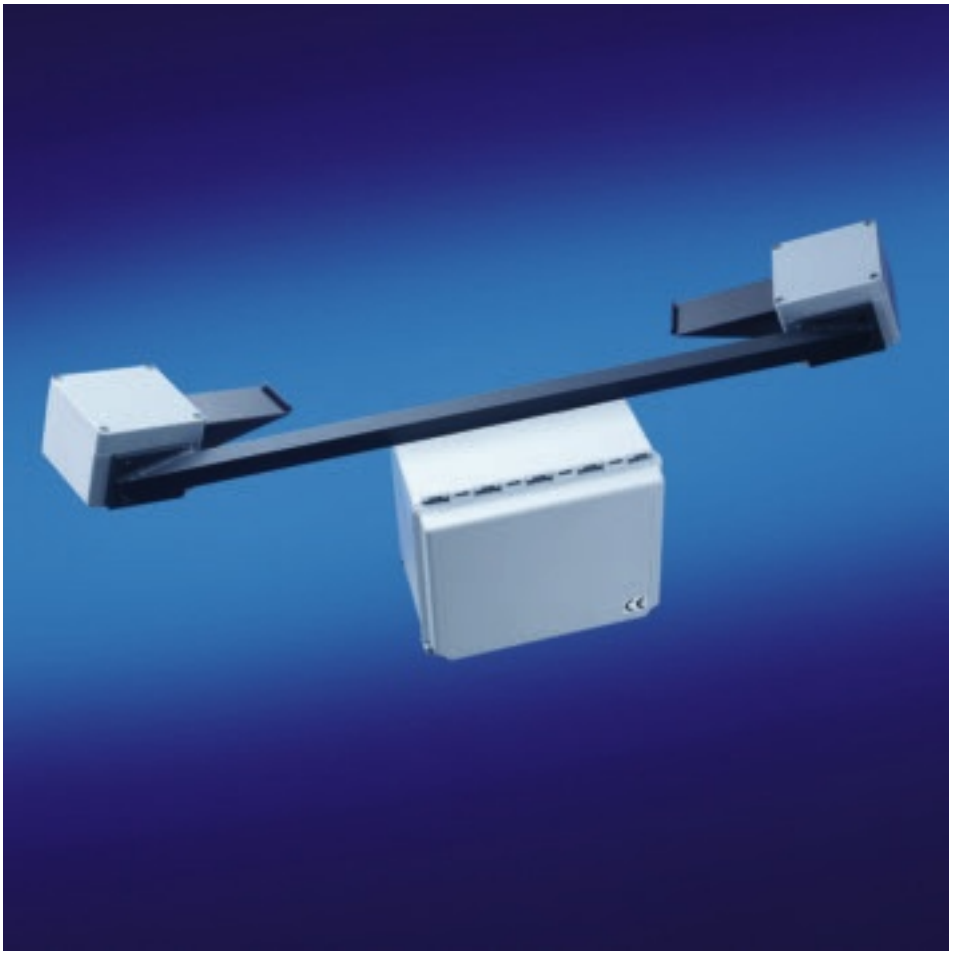

sico®

Madrid 913310580 | Valencia 963953815 | sico@sicocv.es | www.sicocv.es

Gama de medición de 0...16 km
Dispositivo opcional de simulación
Proceso de dispersión frontal