sico®

Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de temperatura	**8160.TF**
Conector	COMBICON Phönix
Dimensiones	Longitud 50mm, Ø 6mm
Longitud del cable	10m
máx. humedad relativa	0...100% h.r.
Peso	370g
Protección	IP67, con tapas de protección
Señal de salida	Resistencia
Temperatura máx. de servicio	-50...150°C
Temperatura	
Principio	Pt100
Rango de medición	-50 ... 150 °C

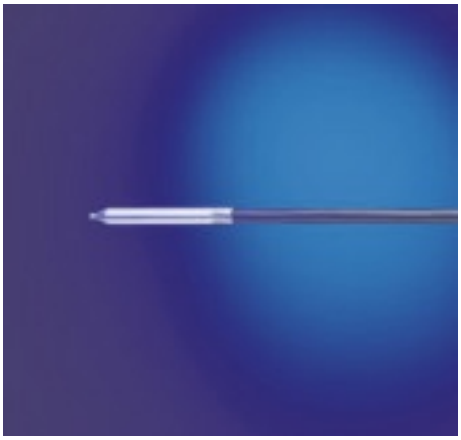

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de temperatura	**8150.TF**
Conector	Lemo
Dimensiones	Longitud 50mm, Ø 6mm
Longitud del cable	10m
máx. humedad relativa	0...100% h.r.
para canal del OPUS	T, 3...8
Peso	370g
Protección	IP65
Señal de salida	Resistencia
Temperatura máx. de servicio	-40...100°C
Temperatura	
Principio	NTC
Rango de medición	-40 ... 100 °C
Precisión	±0,2°C (-30...70°C), o ±0,4°C, + 1 dígito

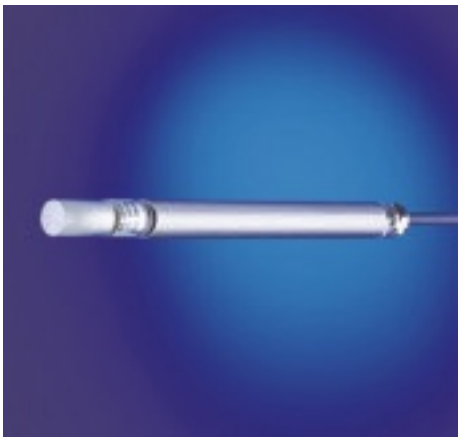

Datos técnicos	No. de referencia
Sonda t/h.r.	**8160.TFF10**
Conector	COMBICON Phönix
Corriente de servicio	10mA apróx.
Dimensiones	Longitud 185mm, Ø 16mm
Longitud del cable	10m
máx. humedad relativa	0...100% h.r.
Peso	400g
Protección	IP54
Señal de salida	Resistencia, frecuencia
Temperatura máx. de servicio	-30...70°C
Tensión de servicio	6...15V
Humedad rel.	
Principio	capacitivo
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±2% h.r.
Temperatura	
Principio	Pt1000
Rango de medición	-30 ... 70 °C
Precisión	±0,2°C

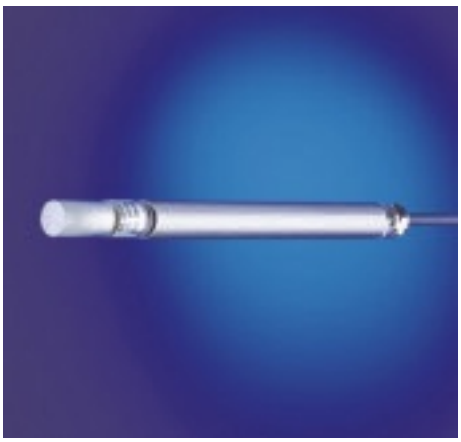

Accesorios	No. de referencia
Protector contra radiación	**8150.SCHU**
Líquido de calibración 50% h.r.	**8151.E50**
Kit de calibración	**8151.KAL**
Sensor de recambio	**8160.HC**