Sensor de Viento

Anemómetro Ultrasónico

sico®

Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor de viento combinado Ultrasonic, con calefacción	**8352.USH4M**
Velocidad del viento	
Principio	ultrasonido
Rango de medición	0 ... 60 m/s
Precisión	±0,15 m/s (0...5 m/s) <2,5% de la lectura (>5 m/s)
Dirección del viento	
Principio	ultrasonido
Rango de medición	0 ... 360 °
Precisión	±3°

Accesorios	No. de referencia
Adaptador para sensores con calefacción	**8161.SV4**
Programa para Ultrasonic	**8352.USSW**
Protección contra rayos para mástil	**8357.BS**
Convertidor RS485-RS232 con separación galvánica	**8410.KON3**

Datos técnicos	No. de referencia
WindSonic 4..20mA	**8352.US6M**
Alimentación	Anemómetro 9...30VDC @ 40mA, nominal
Dimensiones	142x160mm
Peso	0,5kg
Protección	IP65
Señal de salida	4...20mA
Temperatura máx. de servicio	-35...70°C
Velocidad del viento	
Principio	ultrasonido
Rango de medición	0 ... 60 m/s
Precisión	±2%
Resolución	0,01 m/s
Dirección del viento	
Principio	ultrasonido
Rango de medición	0 ... 360 °
Precisión	±3°
Resolución	1 °

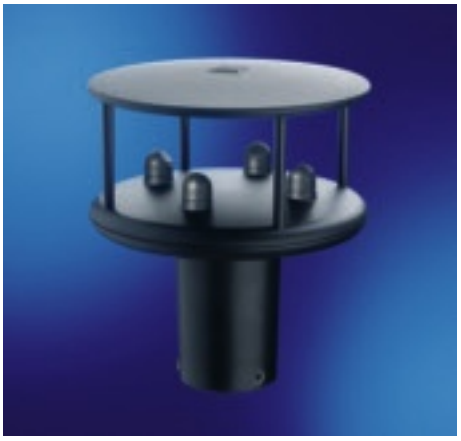

sico®

Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es