Temperatura/Humedad - Registradores

sico®

Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Termo-higrógrafo	**8145.R3 / 8145.R4 / 8145.R11**
Dimensiones	**255x130x260mm**
Modelo	**Cuerpo de aluminio lacado, lacado en blanco**
Peso	**3,5kg**
Brazo registrador	**Acero inoxidable elástico**
Eje del brazo registrador	**aluminio anodizado**
Alimentación	**Pila (duración >1 año)**
Motor del tambor	**Motor de cuarzo**
Rotación del tambor	**1/7/31 días conmutable**
Accesorios	**55 hojas de diagrama, 2 rotuladores, 1 pila**
Humedad rel.	
Principio	cabello
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±2% (25...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	2 % h.r.
Temperatura	
Principio	bimetal
Rango de medición	8145.R3 -20 ... 43 °C
	8145.R4 -35 ... 45 °C
	8145.R11 -5 ... 58 °C
	0 ... 80°C optional
Precisión	±1°C, + 1 graduación
Resolución	1 °C

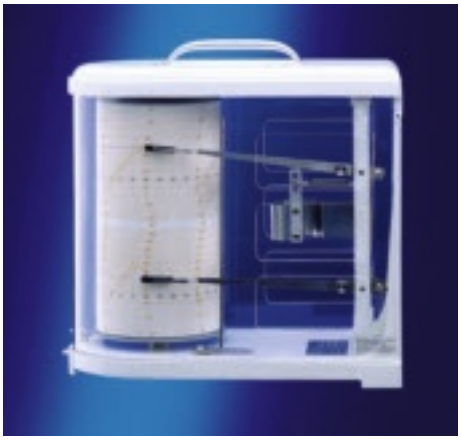

Datos técnicos	No. de referencia
Termo-higrógrafo	**8147.R3**
Dimensiones	**255x130x260mm**
Modelo	**Cuerpo de PMMA vidrio acrílico**
Peso	**2,4kg**
Brazo registrador	**Acero inoxidable elástico**
Eje del brazo registrador	**aluminio anodizado**
Alimentación	**Pila (duración >1 año)**
Motor del tambor	**Motor de cuarzo**
Rotación del tambor	**1/7/31 días conmutable**
Accesorios	**55 hojas de diagrama, 2 rotuladores, 1 pila**
Humedad rel.	
Principio	cabello
Rango de medición	0 ... 100 % h.r.
Precisión	±2% (25...95%) h.r., + 1 graduación
Resolución	2 % h.r.
Temperatura	
Principio	bimetal
Rango de medición	-20 ... 43 °C
Rango de medición	8147.R3 -20 ... 43 °C
	8147.R4 -35 ... 45 °C
	8147.R11 -5 ... 58 °C
	0 ... 80°C optional
Precisión	±1°C, + 1 graduación
Resolución	1 °C

sico®

Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es