Temperatura - Instrumentos de indicación

C100/C110 accesorios (sensores de temperatura)

sico®
Madrid 913310580 Valencia 963953815 sico@sicocv.es www.sicocv.es

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor PT100 de pinchar, corto	**3120.51**
Campo de operación	Materiales sólidos, líquidos y pulverulentos
Dimensiones	150x4mm
Longitud del cable	1m apróx., cable PUR y mango utilizables hasta
	80°C
Rango de medida	-40...400°C
Tiempo de respuesta	10s
Tipo de sensor	PT100 clase B en tubo de acero inoxidable

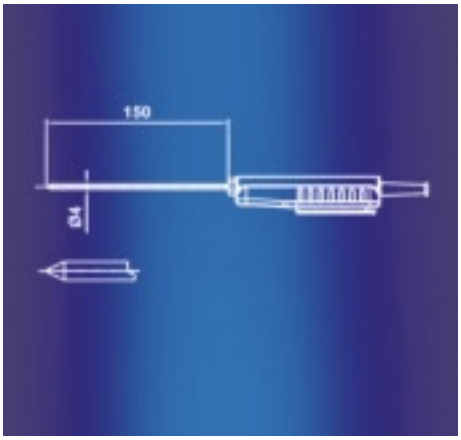

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor PT100 de inmersión, corto	**3120.52**
Campo de operación	Materiales gaseosos, líquidos y pulverulentos
Dimensiones	150x3mm
Longitud del cable	1m apróx., cable PUR y mango utilizables hasta
	80°C
Rango de medida	-40...400°C
Tiempo de respuesta	10s
Tipo de sensor	PT100 clase A en tubo de acero inoxidable
Sensor PT100 de inmersión, largo	**3120.53**
Dimensiones	300x3mm

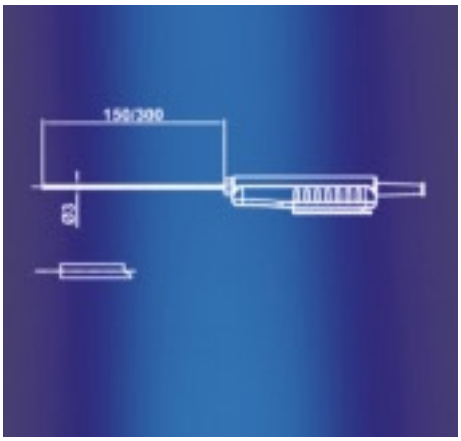

Datos técnicos	No. de referencia
Sensor PT100 de inmersión / pinchar, largo	**3120.54**
Campo de operación	Materiales gaseosos, líquidos y pulverulentos
Dimensiones	300x4mm
Longitud del cable	1m apróx., cable PUR y mango utilizables hasta
	80°C
Rango de medida	-40...400°C
Tiempo de respuesta	10s
Tipo de sensor	PT100 1/10 DIN B (en 0°C) en tubo de acero
	inoxidable

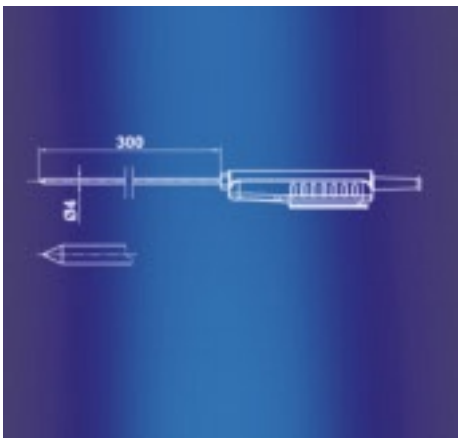
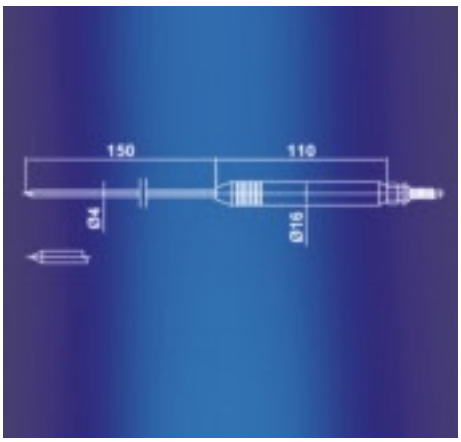
Datos técnicos	No. de referencia
Sensor PT100 de pinchar para productos	**3120.55**
alimenticios	
Campo de operación	Materiales sólidos, líquidos y pulverulentos
Dimensiones	150x4mm
Longitud del cable	1m apróx., cable PUR y mango utilizables hasta
	80°C
Rango de medida	-40...400°C
Tiempo de respuesta	10s
Tipo de sensor	PT100 clase A en tubo de acero inoxidable